

ИНФОРМАЦИЯ о продукте



RENOLIT EP

Описание

RENOLIT EP - это серия многоцелевых пластичных смазок, приготовленных на базе высококачественного минерального масла и литиевого загустителя (12-гидроксистеарат лития). Все смазки также содержат в своем составе ингибиторы коррозии и окисления, а также противоизносные и противозадирные присадки. Продукты этой серии совместимы с высококачественными пластичными смазками аналогичного состава.

Применение

Все смазки RENOLIT EP содержат эффективные присадки для экстремальных давлений (*EP = extreme pressure*) и применяются в условиях высоких нагрузок.

RENOLIT EP 2 и RENOLIT EP 1 это продукты общего назначения, которые могут быть также использованы в централизованных системах смазки высокого давления различного промышленного оборудования.

Типовые характеристики

Параметр	Ед.	EP 000	EP 00	EP 0	EP 1	EP 2	EP 3	Метод	
Обозначение		KP 000 K-30	KP 00 K-30	KP 0 K-30	KP 1 K-30	KP 2 K-20	KP 3 N-20	DIN 51 502	
Цвет		Коричневый							
Тип загустителя		Li – мыло							
Температура каплепадения	°C	Не опред.	Не опред.	177	182	190	194	DIN ISO 2176	
Пенетрация рабочая	0,1мм	445-475	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250	DIN ISO 2137	
Класс по NLGI		000	00	0	1	2	3	DIN 51 818	
Нагрузка сваривания, ЧШМ	H	2550							D 2596
Предельная нагрузка, Timken	фунты	45							D 2509
Вязкость базового масла, 40°C	мм²/с	230							D 445
Вязкость базового масла, 100°C	мм²/с	17,5							D 445
Рабочие температуры	°C	-30 / +100	-30 / +100	-30 / +100	-30 / +120	-25 / +130	-20 / +140	DIN 51 805	

RENOLIT EP 2 широко используется как автомобильная и промышленная смазка общего назначения.


RENOLIT EP 0 хорошо прокачивается по трубопроводам даже с небольшим диаметром сечения и не создает значительного перепада давления при подаче на большие расстояния.

Полужидкая смазка RENOLIT EP 00 также рекомендуется для применения в автоматических системах, а кроме того как альтернатива промышленным редукторным маслам для предотвращения утечек.

Полужидкая смазка RENOLIT EP 000 применяется в централизованных системах грузового транспорта и тяжелой строительной техники, а также как альтернатива промышленным редукторным маслам для предотвращения утечек.

Спецификации

RENOLIT EP 2 соответствует спецификации British Timken 2891

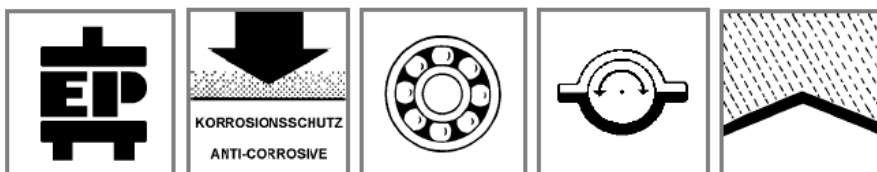

Представленные данные являются типовыми на момент составления описания. Компания сохраняет за собой право вносить изменения. Приведенные данные характеризуются повторяемостью и воспроизводимостью при применении соответствующих методов испытаний. Более подробную информацию о продукте и его использовании можно получить у технических специалистов компании:



ООО ПКФ "АМПРИ"
Россия, 454080, Челябинск, а/я 12552,
пр. Ленина, 83, оф. 506, www.ampri.ru
Тел./факс (351) 729-99-55, 265-55-05

Fuchs Petrolub AG
Friesenheimer Str. 17, D-68169 Mannheim
Tel. (+49 621) 380200
Fax (+49 621) 3802190
E-mail: contact-de.fpc@fuchs-oil.de